


CO19 FÖRDERBANDWAGEN

ENTLADEN OHNE UMZUKIPPEN



VORTEILE

- Größere Nutzlast
- Schnelles und einfaches Entladen mit Einstellung der Geschwindigkeit und Öffnung
- Kein Umkipppgefahr
- Keine Interferenz mit Kabeln oder Ausrüstungen bei der Baustelle
- Verwendung im Tunnel

ZUBEHÖRTEILE

- GPS und GPRS Systeme
- Entladen Speicher
- Kit Waage an Bord
- Vorbereitung für Asphalt
- Elektrische Plane
- Fernsteuerung
- Kamera auf der Rückseite

Förderband: Entladen 11m entfernt und bis 4,5m Höhe

Ideal für:

ASPHALT

STEIN

SAND




Entworfen für:

- Horizontal Entladen ohne umzukippen
- Entladen von einem LKW zu dem anderen


Struktur	Hardox Stahl 450, Stärke 4 mm
Kapazität	19 m ³
Entladen	- Seite mit hydraulischer Öffnung - Dosierschieber
Arbeitsweise	- Hydraulisch - Wagen mit Doppelförderband
Äußeres Band	- faltbares Band 11 m - Entladen Leitung mit Verstellung



Bordcomputer mit Wiegen der Fracht

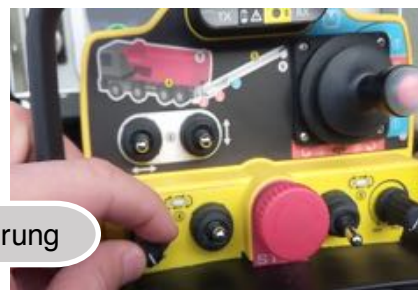

Fernsteuerung

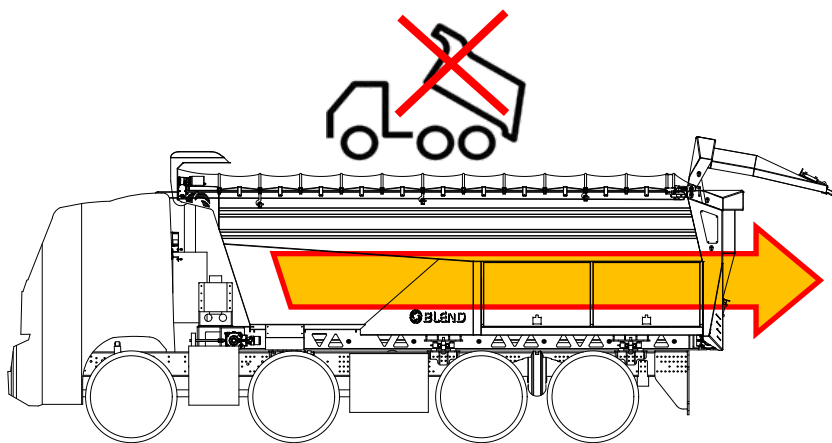

Entladen System mit BLEND Band, geprüft und getestet für unterschiedliche Materialien

